



TECHly®

HDMI OVER IP EXTENDER

HDMI OVER IP EXTENDER

Manuale d'istruzione
User's manual



IDATA EXTIP-373A



EXTENDER HDMI

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della sua sicurezza, le consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenga sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

USO PREVISTO



Non è consentito l'uso dell'apparecchio in modi diversi da quello indicato nel presente manuale. Utilizzare il prodotto solo in luoghi interni asciutti. Non rispettare le istruzioni e le precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale potrebbe causare incidenti mortali, lesioni e danni a persone e cose. Il costruttore/fornitore non risponde dei danni risultanti da un utilizzo non conforme all'uso previsto.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è necessario ripararlo. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che potrebbero venir ingerite o inalate e provocare danni se non utilizzato correttamente!
- Installare l'apparecchio e le periferiche ad esso collegate in modo che non possano provocare danni a persone e oggetti come far inciampare o causare cadute.
- Rimuovere tutti gli imballi che potrebbero causare soffocamento se manipolati da bambini.
- Evitare di installare l'apparecchio in luoghi con temperature o umidità eccessive, o luoghi che potrebbero venire a contatto con l'acqua. Non installare vicino a bocchette dell'aria condizionata o in luoghi che presentano polvere o fumi eccessivi.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni o oscillazioni.
- Non modificare o alterare il prodotto e i suoi accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
- Mantenere sufficiente spazio attorno alla periferica per garantire una buona ventilazione, permettere una maggiore libertà di movimento ed evitare danni.

- Non scollegare la periferica durante l'uso, mantenere il prodotto distante da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non invertire il trasmettitore HDMI con il ricevitore HDMI.
- Non collegare/scollegare i cavi quando il prodotto è in uso.
- Alimentatore: DC 5V, utilizzare solo l'alimentatore fornito nella confezione. Non utilizzare se l'alimentatore risulta danneggiato.

INTRODUZIONE

Questo Extender HDMI include sia un trasmettitore che un ricevitore. Può estendere il segnale HDMI fino a 120 metri su un singolo cavo di rete e supporta risoluzione fino a 1080p@60Hz. Questo Extender è conforme HDCP.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Trasmettitore HDMI EXTENDER TX x 1pz
- Ricevitore HDMI EXTENDER RX x 1pz
- Manuale d'istruzione x 1pz
- Alimentatore DC5V/1A x 2pz


Nota: gli accessori sopra elencati sono contenuti nella confezione contenente il kit con trasmettitore e ricevitore. Se il trasmettitore HDMI Extender o il ricevitore HDMI Extender vengono acquistati separatamente, il contenuto della confezione potrebbe essere diverso.

REQUISITI D'INSTALLAZIONE

1. Periferica sorgente HDMI (scheda grafica computer, DVD, PS3, apparecchiature di monitoraggio HD, ecc...).
2. Schermi HDMI come SDTV, proiettore con porta HDMI.
3. Cavi di rete: cavi di rete UTP/STP Cat5e/6, che rispondano allo standard EIA568B.


DESCRIZIONE DEL PANNELLO

HDMI EXTENDER TX (Trasmettitore)

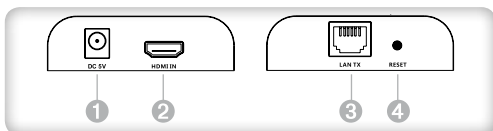

- 1 Ingresso alimentazione (DC5V)
- 2 Ingresso segnale HDMI
- 3 Uscita segnale RJ45
- 4 Reset

HDMI EXTENDER RX (Recevitore)

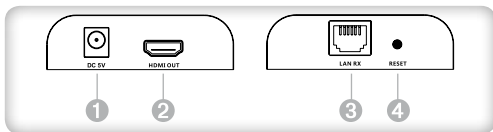

- 1 Ingresso alimentazione (DC5V)
- 2 Uscita segnale HDMI
- 3 Ingresso segnale RJ45
- 4 Reset

PROCEDURE DI INSTALLAZIONE


Come preparare un cavo di rete Cat.5/6

Seguire lo standard EIA-568B


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 - Arancio/bianco | 5 - Blu/bianco |
| 2 - Arancio | 6 - Verde |
| 3 - Verde/bianco | 7 - Marrone/bianco |
| 4 - Blu | 8 - Marrone |

CONNESSIONE


- a Connessione punto-punto:** fino a 120 metri di distanza di trasmissione tramite singolo cavo CAT6 (con un cavo di elevata qualità si possono raggiungere fino a 150 metri)



- b Connessione con router:** utilizzando un router/repeater, si possono raggiungere estensioni illimitate.



- c Connessione punto-multipunto:** utilizzando un router/switch, un trasmettitore a più ricevitori, si può realizzare la funzione di extender e splitter.

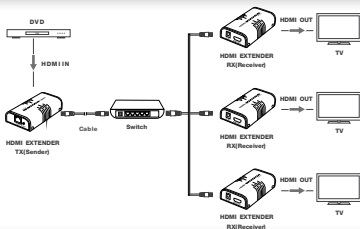

Nota: Si consiglia l'uso di uno switch Gigabit (1000Mbps) per la trasmissione di rete LAN.

FAQ

- Q:** La TV mostra il seguente messaggio "Waiting for connection (in attesa di connessione)" nell'angolo destro?
- A:** Verificare se l'alimentatore del TX (Trasmettitore) e dello switch (se utilizzato) è collegato e assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- Q:** La TV mostra il seguente messaggio "Please check the TX input signal (verificare il segnale in ingresso del TX)" ?
- A:** 1) Verificare che sia presente un segnale HDMI in ingresso del TX.
2) Provare a connettere la sorgente del segnale direttamente allo schermo per vedere se c'è l'uscita del segnale dalla periferica sorgente o cambiare la sorgente del segnale, il cavo HDMI e riprovare di nuovo
- Q:** Il video non è fluente, non è stabile?
- 1) Verificare la lunghezza del cavo tra il trasmettitore TX e lo switch, tra lo switch e il ricevitore RX e la connessione tra ciascun livello per assicurarsi che sia entro il range richiesto.
2) Cliccare il tasto "reset" sul pannello frontale del TX/RX, effettuare il reset delle impostazioni e riconnettere.

SPECIFICHE

Segnale HDMI	Compatibile con HDCP
Risoluzioni supportate	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Cavo di rete	UTP/STP Cat5E/6
Distanza di trasmissione	Fino a 120m di distanza di trasmissione per 1080p 60Hz Full HD su singolo cavo CAT6 Cat5 80m/ Cat5E 100m/ Cat6 120m
Velocità di trasmissione	18Mbps
Temperatura d'esercizio	0°C – 60°C
Alimentatore	DC5V/1A
Consumo	TX: 3.5W; RX: 3W
Dimensioni	110 (L) x 58 (P) x 26 (A) mm * 2pcs
Peso	TX: 125g RX: 120g
Colore	Nero

Manutenzione: Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia: Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti emodifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso improprio del prodotto stesso.



In conformità alla normativa WEEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

HDMI EXTENDER OVER NETWORK CABLE

Dear Customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

INTENDED USE



We do not permit using the device in other ways like described in this user's manual.

Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instruction might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property. The manufacturer/supplier assumes no liability for damages caused by failure to comply with the intended use.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is

required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water. Do not install the product close to openings of air conditioners, or at places with an excessive amount of dust or smoke.
- Do not install the product at places subject to vibration, or oscillation
- Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages. MI EXTENDER OVER NETWORK CABLE
- Do not unplug the device when it is in using, keep distance from flammable and explosive devices.
- Do not mix up the HDMI EXTENDER sender and HDMI EXTENDER receiver.
- Do not plug-in/out the cables when it is in using.
- Power supply: DC 5V, usage only the supplied power unit, do not use the power supply if it is damaged.

INTRODUCTION

This HDMI extender includes both a transmitter and a receiver unit. It can extend HDMI signal up to 120 meters over single network cables, and the supported resolution up to 1080p@60Hz. This extender is HDCP compliant.

PACKAGE CONTENTS

- HDMI EXTENDER sender TX x 1pc
- HDMI EXTENDER receiver RX x 1pc
- User manual x 1pc
- DC5V/1A x 2pcs


Note: above accessories are contented in the regular package for the kit with transmitter and receiver. If buy HDMI Extender TX or HDMI Extender RX separately, the package contents would be different.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- 1.HDMI source device (computer graphics card, DVD, PS3, HD monitoring equipment, etc..)
- 2.HDMI display device like SDTV, projector with HDMI port.
- 3.Network cables: UTP/STP Cat5e/6 networking cables, which following the standard of EIA568B


PANEL DESCRIPTION

HDMI EXTENDER TX (Sender)

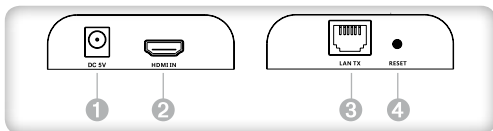

- ① Power input (DC5V)
- ② HDMI signal input
- ③ RJ45 signal output
- ④ Reset

HDMI EXTENDER RX (Receiver)

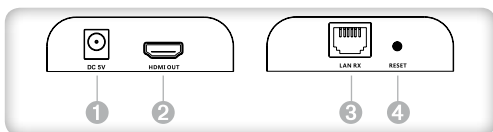

- ① Power input (DC5V)
- ② HDMI signal output
- ③ RJ45 signal input
- ④ Reset

INSTALLATION PROCEDURES


1. How to make a Cat.5/6 network cable

Follow the standard EIA-568B:


- 1 - Orange/white
- 2 - Orange
- 3 - Green/white
- 4 - Blue
- 5 - Blue/white
- 6 - Green
- 7 - Brown/white
- 8 - Brown

CONNECTIONS


- a Point to point connection:** Up to 120 meters transmission distance over single CAT6 (high quality cable can reach 150 meters)



- b Router connection:** By using network router/repeater, realize unlimited extension.



- c One-to-many connection:** By using network router/switch, one sender to several receivers, realize extender & splitter function.

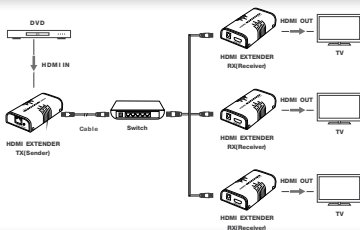

Note: Gigabit (1000Mbps) switcher is recommended in LAN transmission.

FAQ

- Q:** TV display "Waiting for connection" on the right corner?
- A:** Please check if the power supply of TX (Sender) and switcher (if used) is connected, and make sure connecting cable is firmly.
- Q:** TV display "Please check the TX input signal" ?
- A:** 1) please check if there is a HDMI signal input of TX.
2) Try to connect the signal source directly to display device to see if there is signal output from source device or change the signal source, HDMI wire and try again.
- Q:** Display not fluent, not stable?
- A:** 1) Please check the cable length between the TX to switch, the switch to the RX and the connection between each level is within the required range.
2) Click the "reset" button on the TX/RX front panel, reset and reconnect.

SPECIFICATION

Items	Specifications
HDMI signal	Compatible with HDCP
Support resolutions	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Network cable	UTP/STP Cat5E/6
Transmission distance	Up to 120m transmission distance for 1080p 60Hz Full HD over single CAT6 Cat5 80m/ Cat5E 100m/ Cat6 120m
Transmission rate	18 Mbps
Working temperature	0°C – 60°C
Power Supply	DC5V/1A
Power consumption	TX: 3.5W; RX: 3W
Dimensions	110 (W) x 58 (D) x 26 (H) mm * 2pcs
Weight	TX: 125g RX: 120g
Color	Black

Maintenance: Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty: No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

There is a separate collections system for these products in compliance with EU Directive WEEE.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.



C E FCC



www.techly.com