


DATI

Tensione	12.00 V
Prestazione Nominale	5Ah C20 to 1.75V/cell at 25°C
Tensione di Mantenimento	2.27V/cell at 20°C
Coppia di Serraggio	na
Massima Corrente di Carica	1.00 A
Peso (Tipico)	2.1 KG

DISEGNO

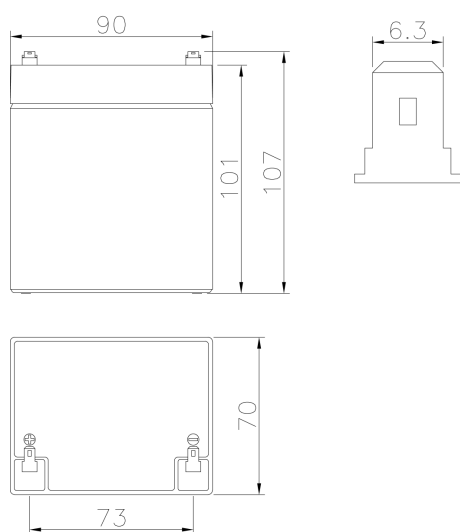

CONFIGURAZIONE DI COLLEGAMENTO

PRESTAZIONI

[A] a 20°C

V / cella	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		20,6	14,3	10,4	6,04	4,33	3,42	1,95	1,39		0,91			0,51
1,65		20,3	14,1	10,4	6,01	4,32	3,41	1,94	1,38		0,91			0,50
1,67		20,0	13,8	10,3	5,98	4,31	3,40	1,94	1,37		0,90			0,50
1,70		19,5	13,5	10,1	5,92	4,28	3,38	1,92	1,36		0,90			0,50
1,75		18,3	12,9	9,75	5,79	4,22	3,35	1,89	1,34		0,88			0,49
1,80		17,3	12,1	9,27	5,67	4,02	3,18	1,78	1,26		0,84			0,48
1,85		15,1	10,7	8,30	5,05	3,72	2,93	1,66	1,17		0,77			0,44
1,90														

[W/cella] a 25°C

V / cella	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		39,2	28,3	21,1	12,5	9,16	7,32	4,23	3,04		1,97			1,10
1,65		38,7	27,9	20,9	12,5	9,15	7,32	4,22	3,03		1,96			1,10
1,67		38,3	27,3	20,8	12,5	9,13	7,31	4,21	3,01		1,96			1,09
1,70		37,2	26,7	20,4	12,3	9,08	7,27	4,18	2,98		1,95			1,09
1,75		35,1	25,6	19,8	12,1	9,00	7,21	4,14	2,96		1,93			1,08
1,80		33,4	24,3	19,0	12,0	8,62	6,88	3,91	2,80		1,83			1,05
1,85		29,4	21,7	17,2	10,8	8,04	6,39	3,68	2,60		1,69			0,96
1,90														