


3/8-32 UNEF -2A

3/8-32 UNEF -2A

10.9 mm

32.8 mm

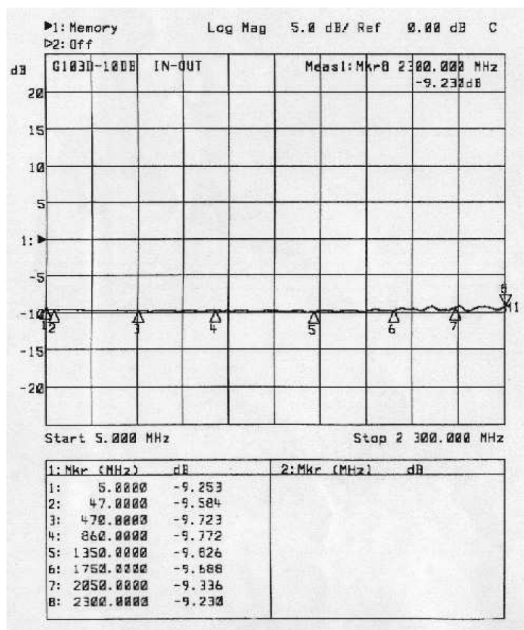

- SAT-attenuator
- frequency range: 5-2300 MHz
- attenuation value: 10 dB
- tolerance: +/- 1,5dB
- impedance: 75 Ohm
- connector: F-male > F-female
- DC-pass
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	02.11.2010	li
		Norm:		

Bezeichnung

Blatt

Zeichnungs-Nr.:

von