



ARMADIO 19" L=600 mm P=600 mm – 24U


SCHEDA TECNICA

Cod. I-CASE FP-2406BKX

Rev.: A

Pag.: 1 Di 2

DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PESO KG	PORTATA KG
	INGOMBRO			UTILI				
	L	P	H	L	P	H		
Armadio 19" 600x600x24U	600	600	1157	486	575	1005	60	500

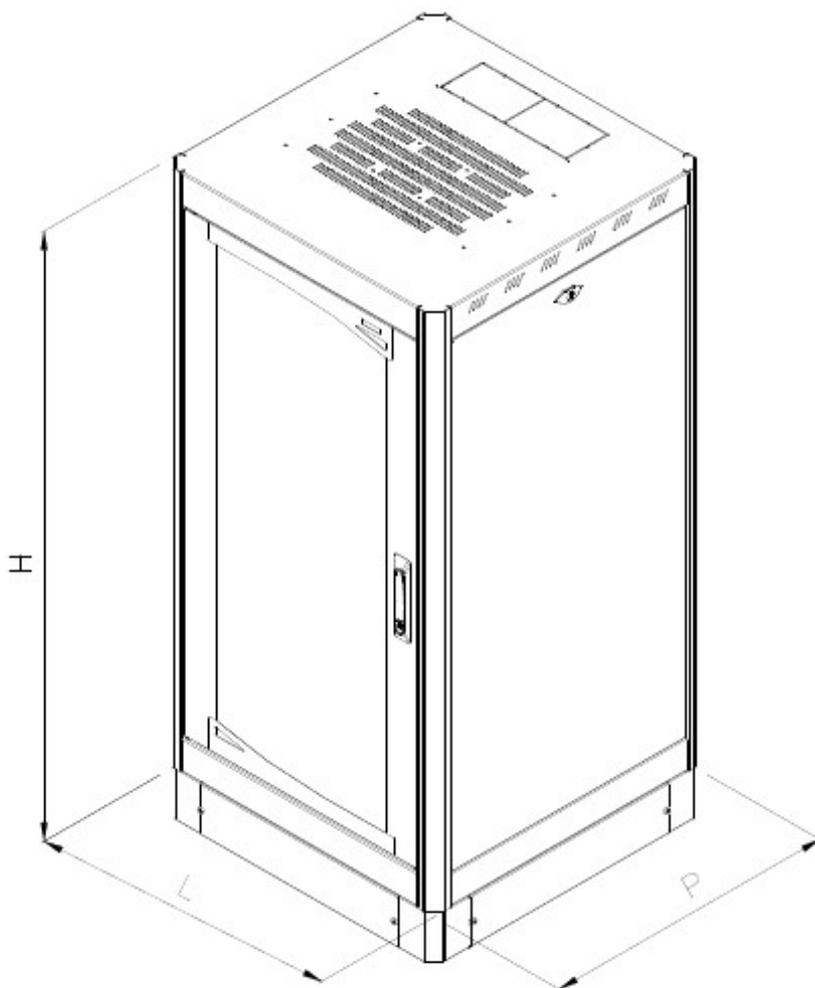

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura portante in acciaio spessore 2 mm.
- Giunto di rinforzo speciale in acciaio 3 mm. saldato ad ogni angolo del tetto e del basamento
- Porta in vetro temprato con sistema a sgancio rapido, maniglia a scomparsa e chiave
- Montanti 19" in acciaio zincato 2 mm. regolabili in profondità – passo 46 mm. con passi intermedi di mm. 15,875
- Zoccolo H=100 mm. con pannelli asportabili
- Pannelli laterali e posteriore con sgancio rapido ad ¼ di giro
- Sportello pre-tranciato per ingresso cavi sul tetto e sul basamento
- Asole di ventilazione per la fuoriuscita di aria calda e fori per montaggio gruppi di ventilazione a 2-3-4 ventole
- Kit di messa a terra

Imballo : cartone con film trasparente per immediata constatazione dell'integrità del prodotto

ARMADIO 19" L=600 mm P=600 mm – 24U


SCHEDA TECNICA

Cod. I-CASE FP-2406BKX


Rev.: A

Pag.: 2 di 2


Vista Open Frame

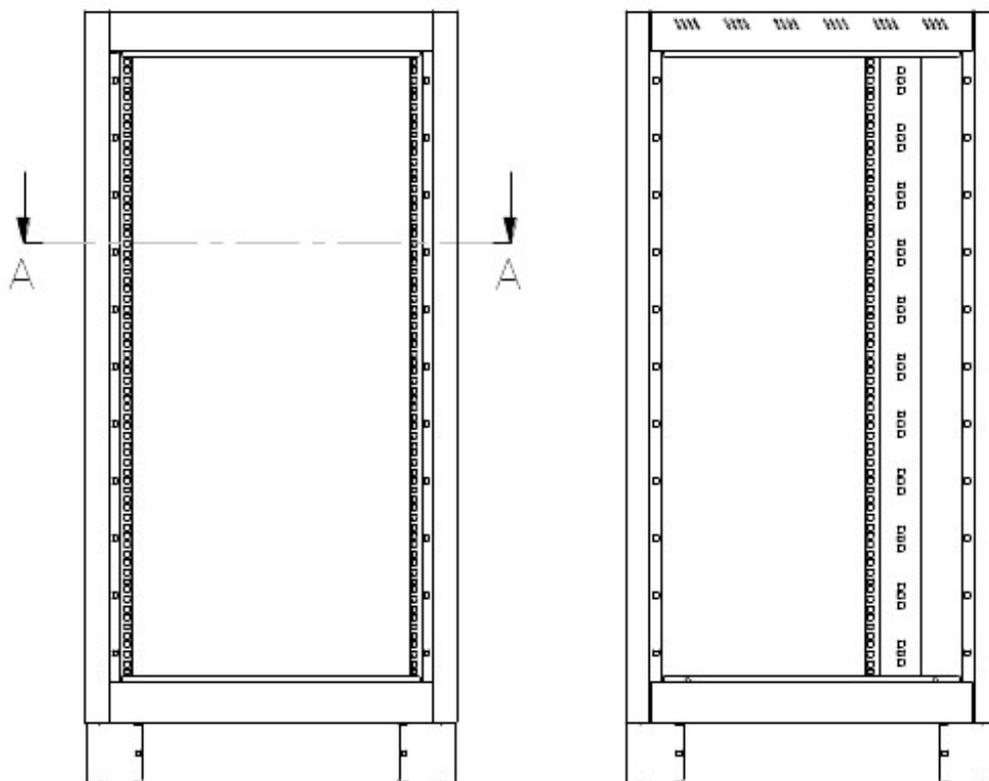

Sezione A-A

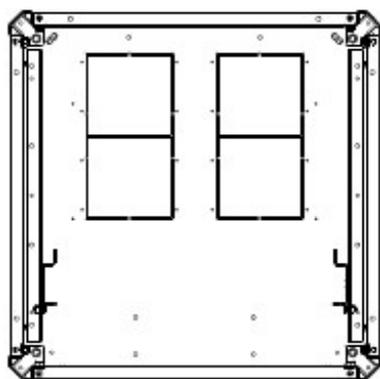

Ingresso cavi pre-tranciato sul basamento

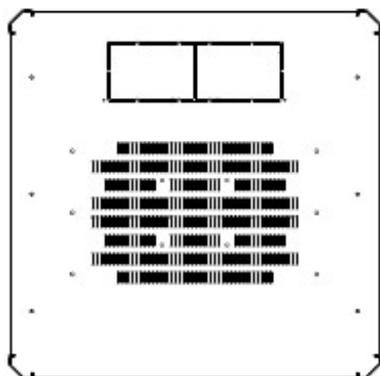

Ingresso cavi pre-tranciato sul tetto

Asole di ventilazione per areazione naturale e installazione di gruppi ventola