

# Armadi Rack ETSI 21"

per Telecomunicazioni



## Armadi speciali per telecomunicazioni

**Techly Professional** propone una nuova linea di armadi conforme alla standard **ETSI EN 300 119-3** utilizzato nel mondo delle telecomunicazioni.

-  **Configurazione:** gli armadi della serie ETSI sono realizzati in conformità allo **standard 21"** e sono disponibili in versione da **24U (1200 mm) e 47U (2200 mm)** e con due profondità: da 300 e da 600 mm. La configurazione standard prevede porta anteriore in vetro e posteriore cieca, ma sono disponibili anche le versioni open frame (senza porte e pannelli) o con entrambe le porte cieche. Gli armadi vengono forniti con **4 montanti da 21" regolabili** e con piedini di livellamento.

-  **Versatilità:** i montanti interni sono posizionati a 21" come da normativa ETSI ma possono essere facilmente adeguati allo standard 19" tramite **kit di conversione** da passo ETSI 21" a passo DIN 19".

La base aperta permette il passaggio dei cavi ed è predisposta per l'ancoraggio al pavimento.

Il tetto è dotato di piastra removibile per facilitare l'ispezione interna.

-  **Accessori:** disponibili staffe riduttrici da 21" a 19" e montanti 19", pannelli ciechi, ripiani interni e una staffa per il montaggio a parete dell'armadio.


QUALITÀ  
**italiana**

**MADE IN ITALY** prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato secondo i seguenti standard internazionali: EN 300 119-3 V2.1.1, EN 61439, EN 12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2008.

 **TECHly**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

WWW.TECHLY.COM



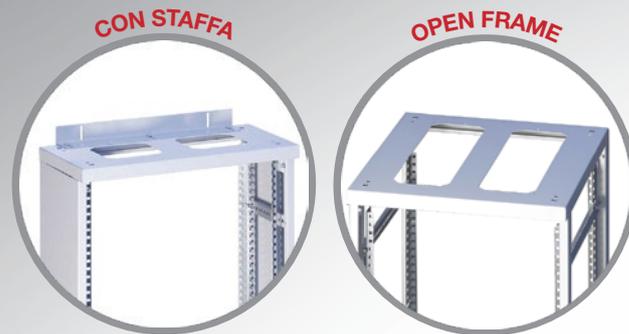

CODICE	U	INGOMBRO			colore
		L mm	P mm	H mm	
I-CASE ETSI-2430G	24U	600	300	1200	GRIGIO
I-CASE ETSI-2460G	24U	600	600	1200	GRIGIO
I-CASE ETSI-4730G	47U	600	300	2200	GRIGIO
I-CASE ETSI-4760G	47U	600	600	2200	GRIGIO

#### Caratteristiche tecniche:

- Progettati in conformità alle specifiche EN 300 119-3.
- Disponibili da 24U (1200 mm) e 47U (2200 mm) e con due profondità da 300mm e da 600mm.
- Porta frontale in vetro oppure porta cieca su richiesta.
- Pannelli laterali asportabili per la versione da 600mm; pannelli fissi per la versione da 300mm; porta cieca posteriore.
- Dotati di 4 montanti regolabili in profondità e base aperta per passaggio cavi e fori per ancoraggio al pavimento tramite tasselli (non forniti).
- Il tetto è dotato di piastra removibile per ispezione.
- Predisposto per installazione barra di rame.
- Provvisto di 4 piedini regolabili.
- Su richiesta versione Open Frame o con diversi tipi di pannelli (senza porta anteriore e posteriore).

#### ACCESSORI DEDICATI




**I-CASE RAIL-47ETG**  
Coppia montanti 19" 47U



**I-CASE RAIL-24ETG**  
Coppia montanti 19" 24U



**I-CASE BLANK-1ETG**  
Pannello cieco 1U, grigio



**I-CASE RAIL-ADP1ETG**  
Coppia Staffe Riduttrici  
21" a 19" 1U



**I-CASE RAIL-ADP2ETG**  
Coppia Staffe Riduttrici  
21" a 19" 2U



**I-CASE BLANK-2ETG**  
Pannello cieco 2U, grigio

